

**1) Výrobek: NÁSTĚNKA**

**2) Typ: IVAR.RM 4760**



**3) Charakteristika použití:**

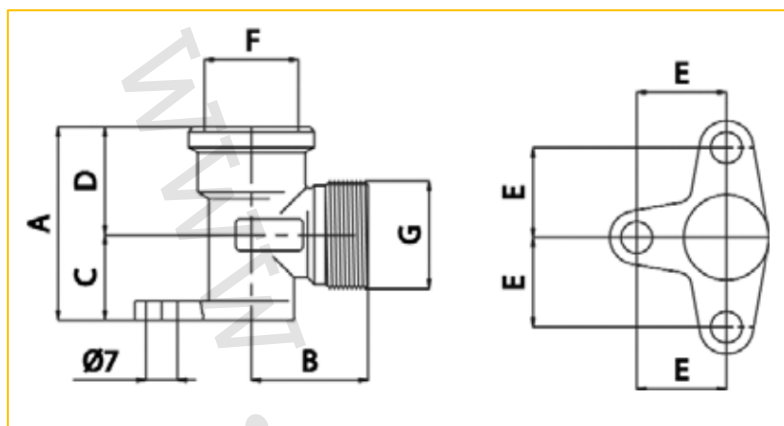
- Nástěnka umožňuje ukončení sanitárního rozvodu a připojení vodovodních baterií nebo uzavíracích ventilů.

**4) Tabulka s objednacím kódem a základními údaji:**

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
500594	IVAR.RM 4760	1/2" F x EK

**5) Základní technické a provozní parametry:**

Maximální provozní tlak	PN 10
Maximální provozní teplota	+120 °C
Připojovací rozměr	1/2" F x 3/4" EK
Provedení závitu	vnitřní F
Materiál	mosaz CW617N

**6) Technický náčrt a rozměry:**

Kód	Rozměr	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F	G
500594	1/2" F x EK	43	26	19	24	20	1/2" F	3/4" EK

**7) Poznámka:**

- K těsnění na závitech se nedoporučuje používat jako těsnicí materiál konopné vlákno z důvodu rizika přepakování a následného roztržení těla mosazné závitové tvarovky.

**8) Doporučené těsnicí materiály:**

- Těsnicí teflonové pásky PTFE
- Těsnicí teflonové šňůry
- Těsnicí teflonové nitě
- Těsnicí pasty
- Těsnicí gely

**9) Upozornění:**

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.