


**AKCE  
2024**

**TEPELNÁ  
TECHNIKA**



E-KATALOG

# SOLÁRNÍ SYSTÉMY


## Solární kit pro ohřev TV IVAR.KIT SOLAR 2R-300 s rámovými kolektory IVAR.SOLAR 210 M5

od **104 638 Kč**

- určeno pro přípravu TV s možností dohřevu zdrojem tepla a elektropatronou
- použité solární kolektory typ rámový IVAR.SOLAR 210 M5 - (2,09 m<sup>2</sup>) pro zásobník IVAR.PRESTIGE EP 300
- nosná konstrukce rámových solárních kolektorů IVAR.SOLAR 210 M5 pro šikmou nebo rovnou střechu
- střešní upevnění: šikmá taška (ST), šikmý plech (SP) nebo rovná (R)
- umístění směr jižní nebo jihovýchodní, jihozápadní směr +/- 15°
- montážní sada - pro kolektory IVAR.SOLAR
- solární zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 300, plocha horního výměníku 1,1 m<sup>2</sup> a dolního výměníku 1,8 m<sup>2</sup>
- kompletní čerpadlová solární jednotka dvourubková IVAR.SOLAR K2 včetně regulace IVAR.SOLAR REGULACE
- solární expanzní nádoba IVAR.DP MULTIFUNCTIONAL včetně napojení k systému
- termostatický směšovací ventil IVAR.C520
- nemrzoucí směs do -32 °C bez inhibitoru IVAR.THERMOL -32 °C

Kód	Typ	Krytina	Zásobník typ/plocha výměníku	Kolektor počet/celková plocha kolektoru	Akční cena
KITISE2R-300ST	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmá taška	300 / 1,1 / 1,8 m <sup>2</sup>	rámový 2 ks / 4,18 m <sup>2</sup>	<b>108 434 Kč</b>
KITISE2R-300SP	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmý plech	300 / 1,1 / 1,8 m <sup>2</sup>	rámový 2 ks / 4,18 m <sup>2</sup>	<b>104 638 Kč</b>
KITISE2R-300R	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	rovná	300 / 1,1 / 1,8 m <sup>2</sup>	rámový 2 ks / 4,18 m <sup>2</sup>	<b>109 098 Kč</b>

### SCHÉMA - IVAR.KIT SOLAR

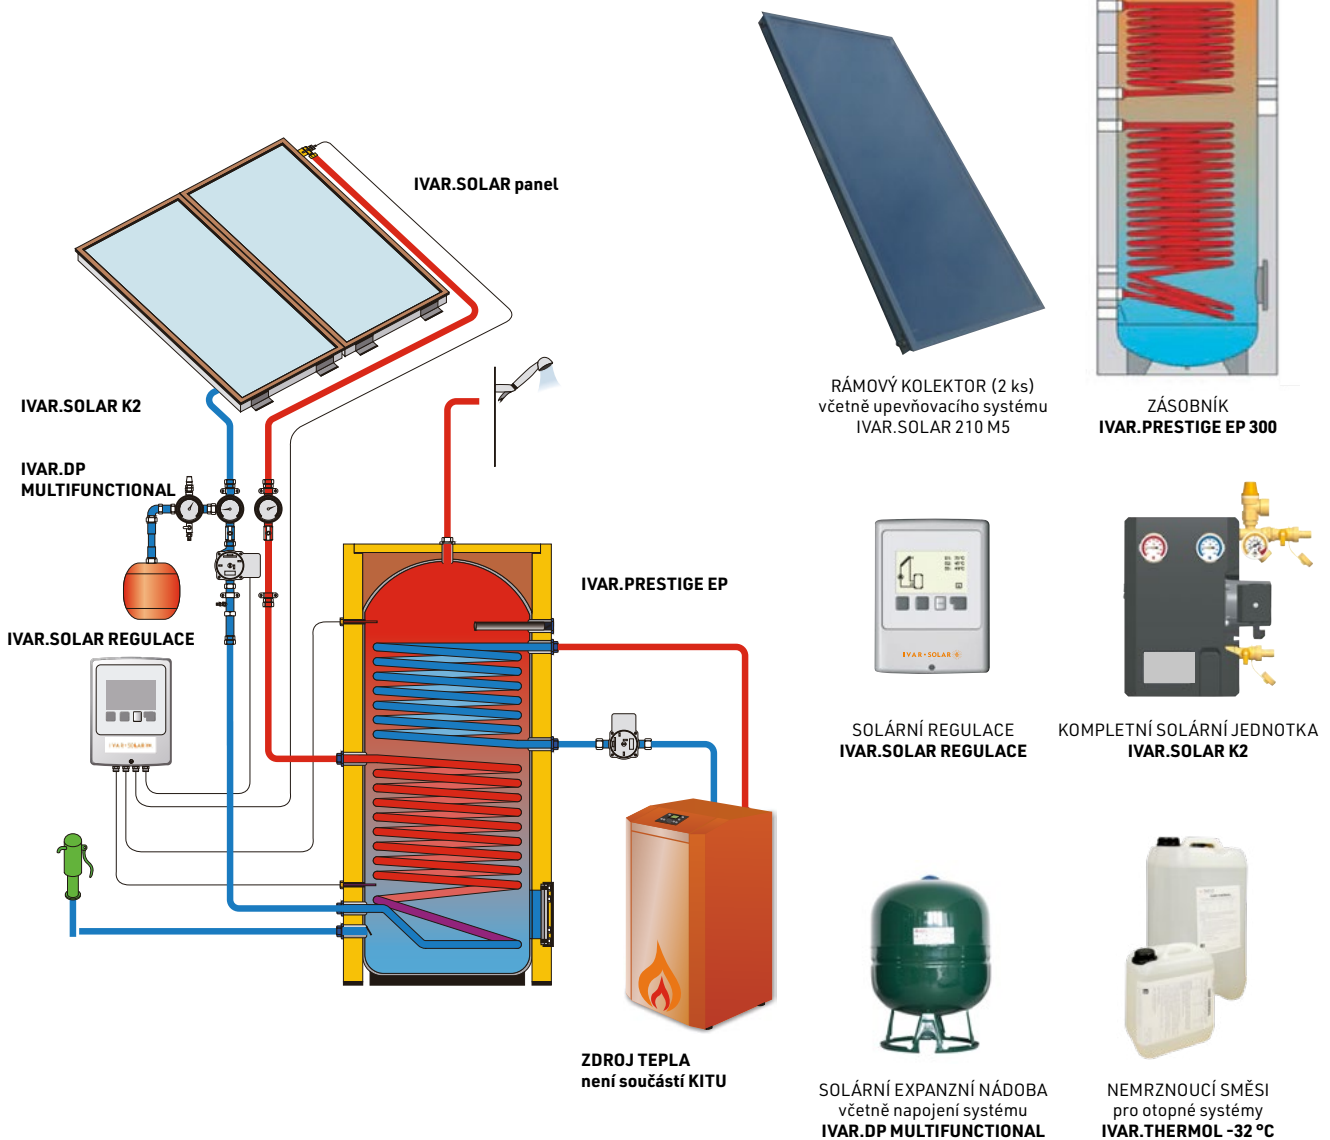

# VĚTRACÍ JEDNOTKY

## Decentralizovaná větrací jednotka IVAR.HRC S - analogová

od **5 469 Kč**

- jednotka Master je dodávána s ovládním, jednotka Slave bez ovládním
- napájecí napětí 230 V, transformátor 12 V je součástí dodávky
- jednotka Master může ovládat až 3 jednotky Slave
- nutné doobjednat montážní šablonu IVAR.HRC MS včetně upevňovacích šroubů pro rychlou montáž/demontáž a výměnu filtrů GR0804II



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
VRVP05MCCII	IVAR.HRC SM	05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	7 855 Kč
VRVP05MCSII	IVAR.HRC SS	05 Slave; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	5 469 Kč
GR0804II	IVAR.HRC MS	Ø 160 mm; pro IVAR.HRC S/E 28,50	854 Kč

## Decentralizovaná větrací jednotka IVAR.HRC E - elektronická

**9 545 Kč**

- jednotka je dodávána pouze ve verzi Master s dálkovým ovládním
- napájecí napětí 230 V
- nutné doobjednat montážní šablonu IVAR.HRC MS včetně upevňovacích šroubů pro rychlou montáž/demontáž a výměnu filtrů GR0804II



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
VRVP05MC6II	IVAR.HRC EM	05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	9 545 Kč
GR0804II	IVAR.HRC MS	Ø 160 mm; pro IVAR.HRC S/E	854 Kč

## Příslušenství

od **114 Kč**

### Venkovní estetická mřížka IVAR.HRC M

- slouží k zakončení potrubí na fasádě budovy
- antistatický materiál odolný proti UV záření



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
GR0806II	IVAR.HRC M	160 mm; pro IVAR.HRC	1 139 Kč

### Výměnná rekuperační vložka IVAR.HRC VR

- je součástí dodávky jednotky HRC
- jedná se o náhradní díl
- střídivavý oboustranný průtok
- keramický materiál s nízkou tlakovou ztrátou



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
GR0809II	IVAR.HRC VR	160 mm; pro IVAR.HRC	6 453 Kč

### Výměnná filtrační vložka IVAR.HRC VF

- jednoduše vyměnitelná
- třída filtrace G3
- s nízkou tlakovou ztrátou



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
GR0807II	IVAR.HRC VF	Ø160 mm; pro IVAR.HRC	114 Kč

# VĚTRACÍ JEDNOTKY

od **46 471 Kč**

## Větrací jednotka SMARTY 2X P(E) – pro podstropní montáž

- vysoce účinná centrální větrací jednotka s rekuperací tepla s DC ventilátory zajišťujícími správné (proměnné) průtoky, a tím požadovanou výměnu vzduchu
- vhodná pro bytové a kancelářské prostory
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz, rozměr 1010 x 590 x 250 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostředí bez nadbytečné vlhkosti
- možnost připojení snímače CO<sub>2</sub>
- přehřev není součástí větrací jednotky
- nutné objednat s nástěnnou ovládací jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, nebo interfacem IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládání pomocí PC nebo aplikace
- SMARTY 2X PE s entalpickým výměníkem
- SMARTY 2X P, 2X PE maximální průtok vzduchu 219 m<sup>3</sup>/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVU200P	SMARTY 2X P	Větrací jednotka SMARTY 2X P - DN 125/160; 219 m <sup>3</sup> /h	46 471 Kč
IVU200PE	SMARTY 2X PE	Větrací jednotka SMARTY 2X PE - DN125/160; 219 m <sup>3</sup> /h	57 104 Kč

### Příslušenství

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO <sub>2</sub> pro jednotky SMARTY	11 670 Kč
IVACC00269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pro ovládání pomocí PC pro jednotky SMARTY	8 943 Kč
IVACC007602	IVAR.TPC	Prostorový přístroj digitální pro jednotky SMARTY	3 485 Kč
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Prostorový přístroj dotykový pro jednotky SMARTY	9 982 Kč
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Prostorový přístroj pro jednotky SMARTY	5 088 Kč

## Větrací jednotka SMARTY 3X P(E), 4X P(E) – pro podstropní montáž

od **55 443 Kč**

- vysoce účinná centrální větrací jednotka s rekuperací tepla s DC ventilátory zajišťujícími správné (proměnné) průtoky, a tím požadovanou výměnu vzduchu
- vhodná pro bytové a kancelářské prostory
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz, rozměr 1228 x 690 x 324 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostředí bez nadbytečné vlhkosti
- možnost připojení snímače CO<sub>2</sub>
- přehřev není součástí větrací jednotky
- nutné objednat s nástěnnou ovládací jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, nebo interfacem IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládání pomocí PC nebo aplikace
- SMARTY 3X PE, 4X PE s entalpickým výměníkem
- SMARTY 3X P, 3X PE maximální průtok vzduchu 397 m<sup>3</sup>/h
- SMARTY 4X P, 4X PE maximální průtok vzduchu 573 m<sup>3</sup>/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVU300P	SMARTY 3X P	Větrací jednotka SMARTY 3X P - DN160; 397 m <sup>3</sup> /h	55 443 Kč
IVU400P	SMARTY 4X P	Větrací jednotka SMARTY 4X P - DN160; 573 m <sup>3</sup> /h	66 251 Kč
IVU300PE	SMARTY 3X PE	Větrací jednotka SMARTY 3X PE - DN160; 397 m <sup>3</sup> /h	68 734 Kč
IVU400PE	SMARTY 4X PE	Větrací jednotka SMARTY 4X PE - DN160; 573 m <sup>3</sup> /h	79 542 Kč

### Příslušenství

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO <sub>2</sub> pro jednotky SMARTY	11 670 Kč
IVACC00269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pro ovládání pomocí PC pro jednotky SMARTY	8 943 Kč
IVACC007602	IVAR.TPC	Prostorový přístroj digitální pro jednotky SMARTY	3 485 Kč
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Prostorový přístroj dotykový pro jednotky SMARTY	9 982 Kč
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Prostorový přístroj pro jednotky SMARTY	5 088 Kč

od **49 801 Kč****Větrací jednotka SMARTY 2X V(E) – pro nástěnnou montáž**

- vysoce účinná centrální větrací jednotka s rekuperací tepla s DC ventilátory zajišťujícími správné (proměnné) průtoky, a tím požadovanou výměnu vzduchu
- vhodná pro bytové a kancelářské prostory
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz, rozměr 595 x 315 x 698 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostředí bez nadbytečné vlhkosti
- možnost připojení snímače CO<sub>2</sub>
- nutné objednat s nástěnnou ovládací jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, nebo interfacem IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládání pomocí PC nebo aplikace
- SMARTY 2X VE s entalpickým výměníkem
- vestavěný el. předehřev 0,6 kW
- SMARTY 2X V, 2X VE maximální průtok vzduchu 182 m<sup>3</sup>/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVU200V	SMARTY 2X V	Větrací jednotka SMARTY 2X V - DN125; 182 m <sup>3</sup> /h	<b>49 801 Kč</b>
IVU200VE	SMARTY 2X VE	Větrací jednotka SMARTY 2X VE - DN125; 182 m <sup>3</sup> /h	<b>57 775 Kč</b>

**Příslušenství**

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO <sub>2</sub> pro jednotky SMARTY	<b>11 670 Kč</b>
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pro ovládání pomocí PC pro jednotky SMARTY	<b>8 943 Kč</b>
IVACC007602	IVAR.TPC	Prostorový přístroj digitální pro jednotky SMARTY	<b>3 485 Kč</b>
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Prostorový přístroj dotykový pro jednotky SMARTY	<b>9 982 Kč</b>
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Prostorový přístroj pro jednotky SMARTY	<b>5 088 Kč</b>

**Větrací jednotka SMARTY 3X V(E), 4X V(E) – pro nástěnnou montáž**od **56 977 Kč**

- vysoce účinná centrální větrací jednotka s rekuperací tepla s DC ventilátory zajišťujícími správné (proměnné) průtoky, a tím požadovanou výměnu vzduchu
- vhodná pro bytové a kancelářské prostory
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz, rozměr 599 x 538 x 810 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostředí bez nadbytečné vlhkosti
- možnost připojení snímače CO<sub>2</sub>
- nutné objednat s nástěnnou ovládací jednotkou IVAR.TPC, IVAR.ST-SA, IVAR.STOUCH, nebo interfacem IVAR.MB-GATEWAY: umožňuje ovládání pomocí PC nebo aplikace
- SMARTY 3X VE, 4X VE s entalpickým výměníkem
- vestavěný el. předehřev 1,2 kW
- SMARTY 3X V, 3X VE maximální průtok vzduchu 409 m<sup>3</sup>/h
- SMARTY 4X V, 4X VE maximální průtok vzduchu 560 m<sup>3</sup>/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVU300V	SMARTY 3X V	Větrací jednotka SMARTY 3X V - DN160; 409 m <sup>3</sup> /h	<b>56 977 Kč</b>
IVU400V	SMARTY 4X V	Větrací jednotka SMARTY 4X V - DN160; 560 m <sup>3</sup> /h	<b>68 024 Kč</b>
IVU300VE	SMARTY 3X VE	Větrací jednotka SMARTY 3X VE - DN160; 409 m <sup>3</sup> /h	<b>70 267 Kč</b>
IVU400VE	SMARTY 4X VE	Větrací jednotka SMARTY 4X VE - DN160; 560 m <sup>3</sup> /h	<b>81 315 Kč</b>

**Příslušenství**

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO <sub>2</sub> pro jednotky SMARTY	<b>11 670 Kč</b>
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface pro ovládání pomocí PC pro jednotky SMARTY	<b>8 943 Kč</b>
IVACC007602	IVAR.TPC	Prostorový přístroj digitální pro jednotky SMARTY	<b>3 485 Kč</b>
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Prostorový přístroj dotykový pro jednotky SMARTY	<b>9 982 Kč</b>
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Prostorový přístroj pro jednotky SMARTY	<b>5 088 Kč</b>

# VĚTRACÍ JEDNOTKY

## Modulová rozdělovací skříň PLUS

- slouží k rozdělení hlavního potrubního vedení na potrubní rozvod (přívod/odvod) IVAR.PROFI-AIR CLASSIC Ø 63 mm, Ø 75 mm nebo Ø 90 mm
- hlavní potrubí IVAR.PROFI-AIR ISOL Ø 160 mm nebo Ø 180 mm
- materiál ocel



od **5 075 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Akční cena
78316006	IVAR.AIRC R	DN 160 isol x 5 x Ø 63/75/90 mm; classic	7 ks zátek	5 075 Kč
78316011	IVAR.AIRC R	DN 160 isol x 10 x Ø 63/75/90 mm; classic	14 ks zátek	6 890 Kč
78318016	IVAR.AIRC R	DN 180 isol x 15 x Ø 63/75/90 mm; classic	18 ks zátek	8 567 Kč

## Ohebné kruhové potrubí IVAR.PROFI-AIR CLASSIC

- flexibilní potrubí slouží pro rozvod přiváděného nebo odváděného větracího vzduchu
- dvoustěnné korugované potrubí
- antistatické a antibakteriální provedení
- přípustná provozní teplota -5 °C až +60 °C
- pokročilé připojení
- materiál PE-HD
- průtok vzduchu Ø 63 - 23 m³/h; Ø 75 - 30 m³/h; Ø 90 - 45 m³/h




od **69 Kč**

**POTRUBÍ  
PRO ROZVODY  
VĚTRACÍHO  
VZDUCHU**

Kód	Typ	Specifikace	Balení	Akční cena/m
78363305	IVAR.AIRC T	Ø 63 mm	50 m	69 Kč
78375305	IVAR.AIRC T	Ø 75 mm	50 m	74 Kč
78390305	IVAR.AIRC T	Ø 90 mm	50 m	106 Kč

## Vývod vzduchu 90° PLUS a krytka

- pro montáž i do betonového bednění
- vývod vzduchu k napojení 2 až 3 ks potrubí IVAR.PROFI-AIR CLASSIC
- do jednotlivých místností, kruhový 90°
- pro instalace do stěny a stropu, k napojení designových mřížek nebo talířových ventilů
- materiál IVAR.AIRC V90 PLUS - PP, IVAR.AIRC KR - PS



od **997 Kč**

Kód	Typ	Specifikace	Obrázek	Akční cena
78363381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 3 x Ø 63 mm - DN 125	A	1 268 Kč
78375381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 2 x Ø 75 mm - DN 125	B	997 Kč
78390381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 2 x Ø 90 mm - DN 125	B	1 195 Kč

## Omezovač průtoku vzduchu

**423 Kč**

- slouží k omezení množství přiváděného a odváděného vzduchu
- s otvorem pro měřič tlakové difference
- materiál PS



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA010.070.100	IVAR.AIRT RV	DN 125; classic	423 Kč

## Přímočinný nastavitelný omezovač průtoku

**916 Kč**

- omezovač slouží k nastavení konstantního průtoku přiváděného a odváděného větracího vzduchu jednotlivých místností
- umístění do modulové rozdělovací skříň IVAR.AIRC R a IVAR.AIRC R6 do jednotlivých větví
- nastavení po 5 m³/h
- materiál PP/SILIKON



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
78300002	IVAR.AIRC RV	Ø 75 mm nebo Ø 90 mm; 20 - 50 m³/h; classic	916 Kč

## Klimatizace bez venkovní jednotky

- vysoce účinná monobloková klimatizační jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režimu chlazení s ekologickým chladivem
- vhodná pro byty, kanceláře, mobilní domy, chaty
- napájecí napětí 230 V, 50 Hz, rozměr 810 x 549 x 165 mm pro 09 MINI, 1010 x 549 x 165 mm pro ostatní modely
- žádná venkovní jednotka, pouze krycí mřížky
- včetně dálkového ovládání
- možnost ovládání pomocí aplikace přes telefon iOS, Android
- snadná instalace
- ochrana proti zamrznutí
- vestavěná funkce vytápění do -15 °C (ELEC verze až do -25 °C)



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
<b>CZM0091C3II</b>	IVAR.2.0 09HPIN MINI	Klimatizace bez venkovní jednotky 09HPIN MINI - chl. výkon 1,73 kW	<b>41 839 Kč</b>
<b>CBM0101C3II</b>	IVAR.2.0 10HPIN	Klimatizace bez venkovní jednotky 10HPIN - chl. výkon 2,09 kW	<b>41 839 Kč</b>
<b>CBM0121C3II</b>	IVAR.2.0 12HPIN	Klimatizace bez venkovní jednotky 12HPIN - chl. výkon 2,33 kW	<b>44 391 Kč</b>
<b>CZM0151C3II</b>	IVAR.2.0 15HPIN	Klimatizace bez venkovní jednotky 15HPIN - chl. výkon 2,87 kW	<b>46 890 Kč</b>
<b>CBMR121C3II</b>	IVAR.2.0 12HPIN ELEC	Klimatizace bez venkovní jednotky 12HPIN ELEC - chl. výkon 2,33 kW + topné těleso 0,9/1,8 kW	<b>51 994 Kč</b>
<b>C3MS151C3II</b>	IVAR.2.0 15HPIN ELEC	Klimatizace bez venkovní jednotky 15HPIN ELEC - chl. výkon 2,87 kW + topné těleso 0,9/1,8 kW	<b>54 492 Kč</b>



# AKUMULAČNÍ NÁDOBY, ZÁSOBNÍKY TEPLÉ VODY

## Akumulační nádoby otopné a chladicí vody IVAR

od **7 157 Kč**

- akumulační nádoba pro ohřev a akumulaci otopné a chladicí vody
- vertikální instalace
- materiál vysoce kvalitní ocel s povrchovou úpravou lakováním
- **min. provozní teplota nádoby -10 °C**
- **max. provozní tlak nádoby 6 bar**



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
SV0050C5VSEP	IVAR.BFTANK50	Akumulační nádoba otopné a chladicí vody - 50 l	7 157 Kč
SV0100C5VSEP	IVAR.BFTANK100	Akumulační nádoba otopné a chladicí vody - 100 l	8 946 Kč

## Akumulační nádoby otopné a chladicí vody

od **8 477 Kč**

- akumulační nádoba pro otopné soustavy / akumulaci tepla v uzavřených otopných soustavách s použitelností i pro chlazení
- stacionární nebo závěsné provedení
- materiál vysoce kvalitní ocel
- pevný expandovaný polyuretan s 95% uzavřenou strukturou buněk
- **max. provozní teplota nádoby +95 °C**
- **max. provozní tlak nádoby 10 bar**



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
A460L34	IVAR.ACF 50	Akumulační nádoba otopné vody - 50 l	8 477 Kč
A480L38	IVAR.ACF 100	Akumulační nádoba otopné vody - 100 l	8 852 Kč
A48SL34	IVAR.ACF 50 P	Akumulační nádoba otopné vody - 50 l závěsná	10 792 Kč
A48SL96	IVAR.ACF 100 P	Akumulační nádoba otopné vody - 100 l závěsná	10 367 Kč
A480L47	IVAR.ACF 200	Akumulační nádoba otopné vody - 200 l	12 875 Kč

## Ohřívač vody zásobníkový pro přípravu TV

- s jedním integrovaným výměníkem a maximalizovanou teplosměnnou plochou

od **28 309 Kč**

- zásobníkový ohřívač teplé vody s maximalizovanou teplosměnnou plochou
- materiál vysoce kvalitní ocel s vnitřní povrchovou úpravou typ SMALGLASS
- s přírubou ø 180 mm s možností doplnění el.topné vložky pro FVE systém
- tepelná izolace z tvrdé PU pěny (pevná) v tloušťce 50 mm
- antikorozi ochranná (ztrátová) hořčíková anoda
- **max. provozní teplota zásobníku +95 °C**
- **max. provozní tlak zásobníku i výměníku 10 bar**



Kód	Typ	Specifikace	Energetická třída	Plocha výměníku	Výška (B) / Průměr (A) (rozměry včetně izolace)	Akční cena
1Y5920D	IVAR.EUROMAX WWM 200	190 l	C	3,0 m <sup>2</sup>	1215 / 600 mm	28 309 Kč
1Y5930D	IVAR.EUROMAX WWM 300	263 l	C	4,0 m <sup>2</sup>	1615 / 600 mm	30 801 Kč
1Y5940D	IVAR.EUROMAX WWM 400	374 l	C	5,0 m <sup>2</sup>	1475 / 750 mm	38 327 Kč
1Y5950D	IVAR.EUROMAX WWM 500	470 l	C	6,0 m <sup>2</sup>	1705 / 750 mm	43 361 Kč





### Plochá akumulční nádoba - pro otopné a chladicí systémy

19 139 Kč

- PN 3, T = +100 °C
- **nádoba obsahuje:** ploché tělo nádoby, tepelnou izolaci, jímku pro snímač teploty a automatický odvětrávací ventil
- objem 50 l
- přípojovací rozměry 1" F x 5/4" F
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVAPUF50K	IVAR.PUFFER 50 KOMPAKT	50 l	19 139 Kč

### Ohřívač vody zásobníkový - elektrický

od 4 622 Kč

- maximální provozní tlak PN 8
- maximální provozní teplota T = +65 °C
- napájecí napětí 230 V
- povrchová úprava SMALGLASS
- hořčíková anoda pro zvýšení ochrany před bludnými proudy
- vertikální instalace
- cenově zvýhodněný SET včetně bezpečnostní skupiny IVAR.G 501 pro připojení na přívod studené vody do ohřívače



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
SE0080C5VRG501	IVAR.SE80 G	80 l	4 622 Kč
SE0100C5VRG501	IVAR.SE100 G	100 l	5 192 Kč
SE0120C5VRG501	IVAR.SE120 G	120 l	5 989 Kč

# KOTLOVÉ SESTAVY – DN 25

## Kotlový modul - nesměšovaný

od **4 519 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry, 1 ks kulového uzávěru a tepelnou izolaci
- do výkonu 52,5 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 2260 l/h
- přípojovací rozměr 1" F x 6/4" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



**DN 25**

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Akční cena
IVA49072541	IVAR.KA - 125	Bez čerpadla	4 519 Kč
IVA49072947DAB	IVAR.KA - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	8 157 Kč

## Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil

od **6 211 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 3cestný směšovací ventil, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry a tepelnou izolaci
- do výkonu 37,2 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 1600 l/h
- přípojovací rozměr 1" F x 6/4" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



**DN 25**

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Akční cena
IVA49072503	IVAR.KTV3 - 125	Bez čerpadla	6 211 Kč
IVA49072522DAB	IVAR.KTV3 - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	9 849 Kč

## Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 25

od **5 111 Kč**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo rozdělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- dvoukomorový rozdělovač pro připojení kotlových modulů IVAR.KA-125 / IVAR.KTV3-125
- do výkonu 93 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 4000 l/h
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



**DN 25**

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49070901	IVAR.C70	Pro 2 moduly	5 111 Kč
IVA49070902	IVAR.C70	Pro 3 moduly	6 361 Kč
IVA49070903	IVAR.C70	Pro 4 moduly	8 475 Kč
IVA49070904	IVAR.C70	Pro 5 modulů	12 139 Kč

## Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 25

**4 380 Kč**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo hydraulického oddělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- do výkonu 93 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 4000 l/h
- přípojovací rozměr 6/4" M x 6/4" F
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



**DN 25**

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49017051	IVAR.CP70.PLUS	4000 l/h	4 380 Kč

## Nástěnné držáky

- **IVAR.KIT K2** - nástěnný držák pro kotlový modul DN 25
- **IVAR.KIT SM70** - nástěnný držák hydraulického oddělovače IVAR.CP70 PLUS
- **IVAR.KIT DELTA** - nástěnný držák horizontálního rozdělovače IVAR.C70
- materiál pozinkovaná ocel



**DN 25**

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 25	601 Kč
IVA20508190	IVAR.KIT SM70	DN 25	554 Kč
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 25	875 Kč

## Kit přípojovacího potrubí

- propojovací potrubí pro připojení vertikálního hydraulického oddělovače DN 25
- tepelně izolované
- KIT 2 ks



**DN 25**

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49201151	IVAR.TB70	2cestný	1 617 Kč
IVA49201152	IVAR.TB70	3cestný	1 774 Kč
IVA49201153	IVAR.TB70	4cestný	1 903 Kč
IVA49201154	IVAR.TB70	5cestný	2 084 Kč

## Servopohon

- **napájecí napětí 230 V a 24 V**
- pro kotlové moduly s 3cestným směšovacím ventilem
- časová konstanta 120 s
- krouticí moment 5 Nm



**DN 25**

**DN 32**

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA20317291	IVAR.SRVM ECOMIX	230 V; 3P	2 588 Kč
IVA20317294	IVAR.SRVM ECOMIX	24 V; 0 - 10V	5 092 Kč

# KOTLOVÉ SESTAVY – DN 32

## Kotlový modul - nesměšovaný

od **6 542 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry a tepelnou izolaci
- do výkonu 69,7 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 3000 l/h
- přípojovací rozměr 5/4" F x 2" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



**DN 32**

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Akční cena
IVA49035701	IVAR.KS - 125	Bez čerpadla	6 542 Kč
IVA49035717DAB	IVAR.KS - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	12 263 Kč

## Kotlový modul - 3cestný směšovací ventil

od **10 137 Kč**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** přívodní a vratné potrubí, oběhové čerpadlo, 3cestný směšovací ventil, 2 ks kulových uzávěrů s teploměry a tepelnou izolaci
- do výkonu 55,8 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 2400 l/h
- přípojovací rozměr 5/4" F x 2" M
- materiál ocel S235, mosaz CW614N / CW617N, tepelná izolace EPP



**DN 32**

Kód	Typ	Oběhové čerpadlo	Akční cena
IVA49031701	IVAR.KM3 - 125	Bez čerpadla	10 137 Kč
IVA49031717DAB	IVAR.KM3 - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	15 858 Kč

## Horizontální distribuční rozdělovač - pro kotlové moduly DN 32

od **8 027 Kč**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo rozdělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- dvoukomorový rozdělovač pro připojení kotlových modulů IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125
- do výkonu 150 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 6500 l/h
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



**DN 32**

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49043731	IVAR.C90	Pro 2 moduly	8 027 Kč
IVA49043732	IVAR.C90	Pro 3 moduly	10 791 Kč
IVA49043733	IVAR.C90	Pro 4 moduly	15 587 Kč
IVA49043734	IVAR.C90	Pro 5 modulů	20 308 Kč

## Hydraulický oddělovač - pro horizontální distribuční rozdělovač DN 32

**8 475 Kč**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** tělo oddělovače, tepelnou izolaci, převlečné matice
- do výkonu 150 kW (při  $\Delta T = 20$  K)
- průtok 6500 l/h
- přípojovací rozměr 6/4" M
- materiál ocel S235, tepelná izolace EPP



**DN 32**

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49017057	IVAR.CP90	6500 l/h	8 475 Kč

## Nástěnné držáky

- **IVAR.KIT K2** - nástěnný držák pro kotlový modul DN 32
- **IVAR.KIT SM90** - nástěnný držák hydraulického oddělovače IVAR.CP90
- **IVAR.KIT DELTA** - nástěnný držák horizontálního rozdělovače IVAR.C90
- materiál pozinkovaná ocel



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

**DN 32**

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 32	601 Kč
IVA20508200	IVAR.KIT SM90	DN 32	734 Kč
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 32	875 Kč

## Kit přípojovacího potrubí

- propojovací potrubí pro připojení vertikálního hydraulického oddělovače DN 32
- tepelně izolované
- KIT 2 ks



**DN 32**

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVA49201160	IVAR.TB90	2cestný	3 147 Kč
IVA49201161	IVAR.TB90	3cestný	3 446 Kč
IVA49201162	IVAR.TB90	4cestný	3 541 Kč
IVA49201163	IVAR.TB90	5cestný	3 853 Kč

## Digitální prostorový termostat Taddy

od **1 074 Kč**

- regulace pokojové teploty ve třech režimech komfort, ekonomický, OFF/nezámrzný
- použití v otopných i chladicích systémech
- IVAR.TAD 02M napájení 230 V
- IVAR.TAD 022 napájení 24 V
- IVAR.TAD 02B napájení bateriemi 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
TAD02M	IVAR.TAD 02M	230 V	1 154 Kč
TAD022	IVAR.TAD 022	24 V	1 191 Kč
TAD02B	IVAR.TAD 02B	2x 1,5 V (AAA)	1 074 Kč

## Wi-Fi bateriový programovatelný termostat KIT Hygge Home

**5 582 Kč**

- bezdrátový týdenní programovatelný termostat
- Wi-Fi komunikace s chytrým telefonem a dálkovým ovládním přes aplikaci Seitron Smart
- bezdrátová komunikace se zdrojem
- dodáván s modulačním rádiovým přijímačem zdroje
- napájení termostatu bateriemi 2x 1,5 V (typ AAA)



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
KTY003	IVAR.HYGGE KIT	2x 1,5 V (AAA)	5 582 Kč

## Duální bezdrátový reléový spínač pro domácí automatizaci SwitchON

**2 289 Kč**

- mobilní aplikace Seitron Smart
- dálkové zapnutí / vypnutí až dvou nízkopříkonových elektrických zařízení
- programovatelné zapnutí a vypnutí v týdenním režimu
- možnost připojení elektrických rolet, zavlažovacích systémů a osvětlovacích zařízení nebo jakéhokoli jiného el. zařízení
- napájení 230 V



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
GS001M	IVAR.SWITCHON	230 V	2 289 Kč

## Wi-Fi programovatelný termostat Witime Wall

**4 040 Kč**

- mobilní aplikace Seitron Smart
- týdenní programovatelný režim
- dálkové ovládní s možností vypnutí / zapnutí, zvýšení / snížení nastavené teploty, volby provozního režimu vytápění / chlazení a nastavení základních parametrů
- napájení 230 V



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
GCW03MR	IVAR.WITIME WALL	230 V	4 040 Kč

## Programovatelný termostat Freetime Evo Radio

**2 400 Kč**

- denní / týdenní programovatelný režim
- regulace pokojové teploty ve dvou režimech komfortní / ekonomický
- použití v otopných i chladicích systémech
- napájení bateriemi 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
DCD02B2	IVAR.DCD	2x 1,5 V (AA)	2 400 Kč

## Sada bezdrátového programovatelného termostatu Freetime Evo KIT

**4 261 Kč**

- denní / týdenní programovatelný režim
- regulace pokojové teploty ve dvou režimech komfortní / ekonomický
- sada obsahuje: denní / týdenní programovatelný termostat Freetime Evo Radio a rádiový přijímač pro zdroj (DRR01M)
- napájení bateriemi 2x 1,5 V (typ AA)



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
IVKCR007	IVAR.KCR	2x 1,5 V (AA)	4 261 Kč