

1) Výrobek: REDUKCE PRESS GAS
 - s jedním zásuvným koncem

2) Typ: IVAR.IVN12 GAS



3) Charakteristika použití:

- Potrubí a press fitinky systému IVAR.INOX GAS jsou určeny pro použití v nezakrytých distribučních soustavách rozvodu plynu s vnitřním nebo vnějším nadzemním vedením a ke kompletaci rozvodů plynů první, druhé a třetí třídy dle ČSN EN 437:2019.
- Pro spojení dvou potrubí různého rozměru.
- Fitink neredukovaný na průměru.
- Atest SZÚ Brno, DVGW.

4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:


KÓD	TYP	SPECIFIKACE
IVNGAS12.1815	IVAR.IVN12 GAS	18-15 mm
IVNGAS12.2215	IVAR.IVN12 GAS	22-15 mm
IVNGAS12.2218	IVAR.IVN12 GAS	22-18 mm
IVNGAS12.2815	IVAR.IVN12 GAS	28-15 mm
IVNGAS12.2818	IVAR.IVN12 GAS	28-18 mm
IVNGAS12.2822	IVAR.IVN12 GAS	28-22 mm
IVNGAS12.3522	IVAR.IVN12 GAS	35-22 mm
IVNGAS12.3528	IVAR.IVN12 GAS	35-28 mm
IVNGAS12.4228	IVAR.IVN12 GAS	42-28 mm
IVNGAS12.4235	IVAR.IVN12 GAS	42-35 mm
IVNGAS12.5428	IVAR.IVN12 GAS	54-28 mm
IVNGAS12.5435	IVAR.IVN12 GAS	54-35 mm
IVNGAS12.5442	IVAR.IVN12 GAS	54-42 mm

Poznámka: Rozměry fitinků PRESS GAS 76,1; 88,9 a 108 mm na objednávku.

5) Technické a provozní parametry:

Maximální tlak	PN 10
Maximální provozní tlak	PN 5
Rozsah provozní teploty	T = -20 °C až +70 °C
Indikace zalisování	proužek žluté barvy u rozměrů 15 ÷ 54 mm
Lisovací čelist	M
Použitelnost	plyny první, druhé a třetí třídy dle ČSN EN 437:2019
Materiál	nerezová ocel Wst. Nr. 1.4404 (AISI 316L) těsnící O-kroužek z HNBR

6) Technický náčrt s rozměry a objednáacími kódy:

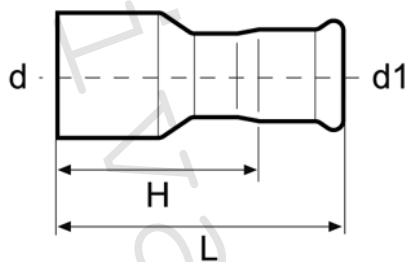

KÓD	d (mm)	L (mm)	E (mm)	BALENÍ
IVNGAS12.1815	18-15	55	34	100
IVNGAS12.2215	22-15	60	39	100
IVNGAS12.2218	22-18	57	36	100
IVNGAS12.2815	28-15	72	51	80
IVNGAS12.2818	28-18	77	56	80
IVNGAS12.2822	28-22	67	44	100
IVNGAS12.3522	35-22	83	60	80
IVNGAS12.3528	35-28	73	49	80
IVNGAS12.4228	42-28	98	74	30
IVNGAS12.4235	42-35	79	52	30
IVNGAS12.5428	54-28	90	75	20
IVNGAS12.5435	54-35	128	101	20
IVNGAS12.5442	54-42	97	65	20
IVNGAS12.7642	76,1-42	151	119	5
IVNGAS12.7654	76,1-54	140	103	5
IVNGAS12.8954	88,9-54	156	119	5
IVNGAS12.8976	88,9-76,1	156	101	5
IVNGAS12.10854	108-54	204	167	5
IVNGAS12.10876	108-76,1	196	141	5
IVNGAS12.10889	108-88,9	190	127	5

7) Důležité upozornění:

- Při instalaci je bezpodmínečně nutné dodržovat „Návod pro instalaci a použití“ vydaný výrobcem systému nebo jeho zástupcem.
- Instalace plynovodu musí být provedena v souladu s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPG a bezpečnostními předpisy platnými v zemi a místě instalace.
- Navrhování, projektování, instalaci, zkoušení, uvádění do provozu, provoz, opravy a údržbu plynovodu, jako systému, musí provádět pouze kvalifikovaná osoba, která má patřičné vzdělání a kvalifikaci a je držitelem platného osvědčení nebo oprávnění.

8) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.