

1) Výrobek: O-KROUŽEK

2) Typ: IVAR.IVO.FPM C



3) Charakteristika použití:

- Těsnicí O-kroužek pro použití v průmyslových aplikacích pro přepravu různých kapalin, jako jsou maziva, řezné oleje, oleje, ropné produkty apod. a pro systémy se stlačeným vzduchem (s přítomností oleje.)
- Není vhodný pro systémy s přítomností páry.


4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
I007243	IVAR.IVO.FPM C	15 mm
I007244	IVAR.IVO.FPM C	18 mm
I007245	IVAR.IVO.FPM C	22 mm
I007246	IVAR.IVO.FPM C	28 mm
I007247	IVAR.IVO.FPM C	35 mm
I007248	IVAR.IVO.FPM C	42 mm
I007249	IVAR.IVO.FPM C	54 mm
I007250	IVAR.IVO.FPM C	76,1 mm
I007251	IVAR.IVO.FPM C	88,9 mm
I007252	IVAR.IVO.FPM C	108 mm

5) Technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak do PN 16
- rozsah provozní teploty -20 °C až +180 °C

6) Technický náčrt s rozměry a objednáacími kódy:

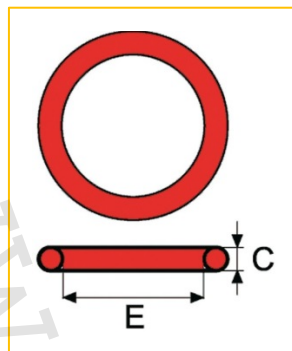

KÓD	Ø POTRUBÍ	E (mm)	C (mm)
I007243	15 mm	15 mm	2,6 mm
I007244	18 mm	18 mm	2,6 mm
I007245	22 mm	22 mm	3,2 mm
I007246	28 mm	28 mm	3,1 mm
I007247	35 mm	35 mm	3,1 mm
I007248	42 mm	42 mm	4,1 mm
I007249	54 mm	54 mm	4,1 mm
I007250	76,1 mm	76,8 mm	8 mm
I007251	88,9 mm	89,3 mm	8,2 mm
I007252	108 mm	108,6 mm	11 mm

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.