

1) Výrobek: PLOCHÉ TĚSNĚNÍ

2) Typ: IVAR.IVPT.EPDM



3) Charakteristika použití:

- Ploché těsnění pro použití v rozvodech otopných systémů, sanitárních rozvodech, zdravotně technických instalacích, rozvodech tlakového (suchého) vzduchu, sprinklerových zařízeních (trvale zavodněných), páry a rozvodech s inertními plyny.


4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
I002409	IVAR.IVPT.EPDM	15-18 mm
I002410	IVAR.IVPT.EPDM	22 mm
I002411	IVAR.IVPT.EPDM	28 mm
I002412	IVAR.IVPT.EPDM	35 mm
I002413	IVAR.IVPT.EPDM	42 mm
I002414	IVAR.IVPT.EPDM	54 mm

5) Technické a provozní parametry:

- maximální provozní tlak do PN 16
- rozsah provozní teploty -20 °C až +120 °C

6) Technický náčrt s rozměry a objednáacími kódy:

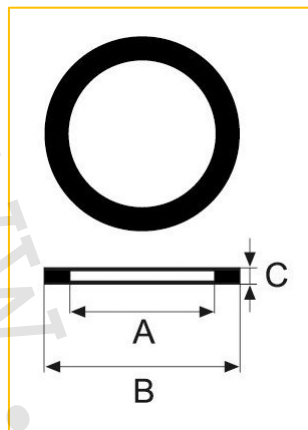

KÓD	Ø POTRUBÍ	A (mm)	B (mm)	C (mm)
I002409	15-18 mm	15 mm	23 mm	2 mm
I002410	22 mm	22,5 mm	29,6 mm	2 mm
I002411	28 mm	27 mm	38,6 mm	2 mm
I002412	35 mm	35 mm	44,6 mm	2 mm
I002413	42 mm	40 mm	50,6 mm	2 mm
I002414	54 mm	53,5 mm	67 mm	3 mm

7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.