


D+CONNECT

ELEKTRONICKÉ DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ DAB SYSTÉMŮ

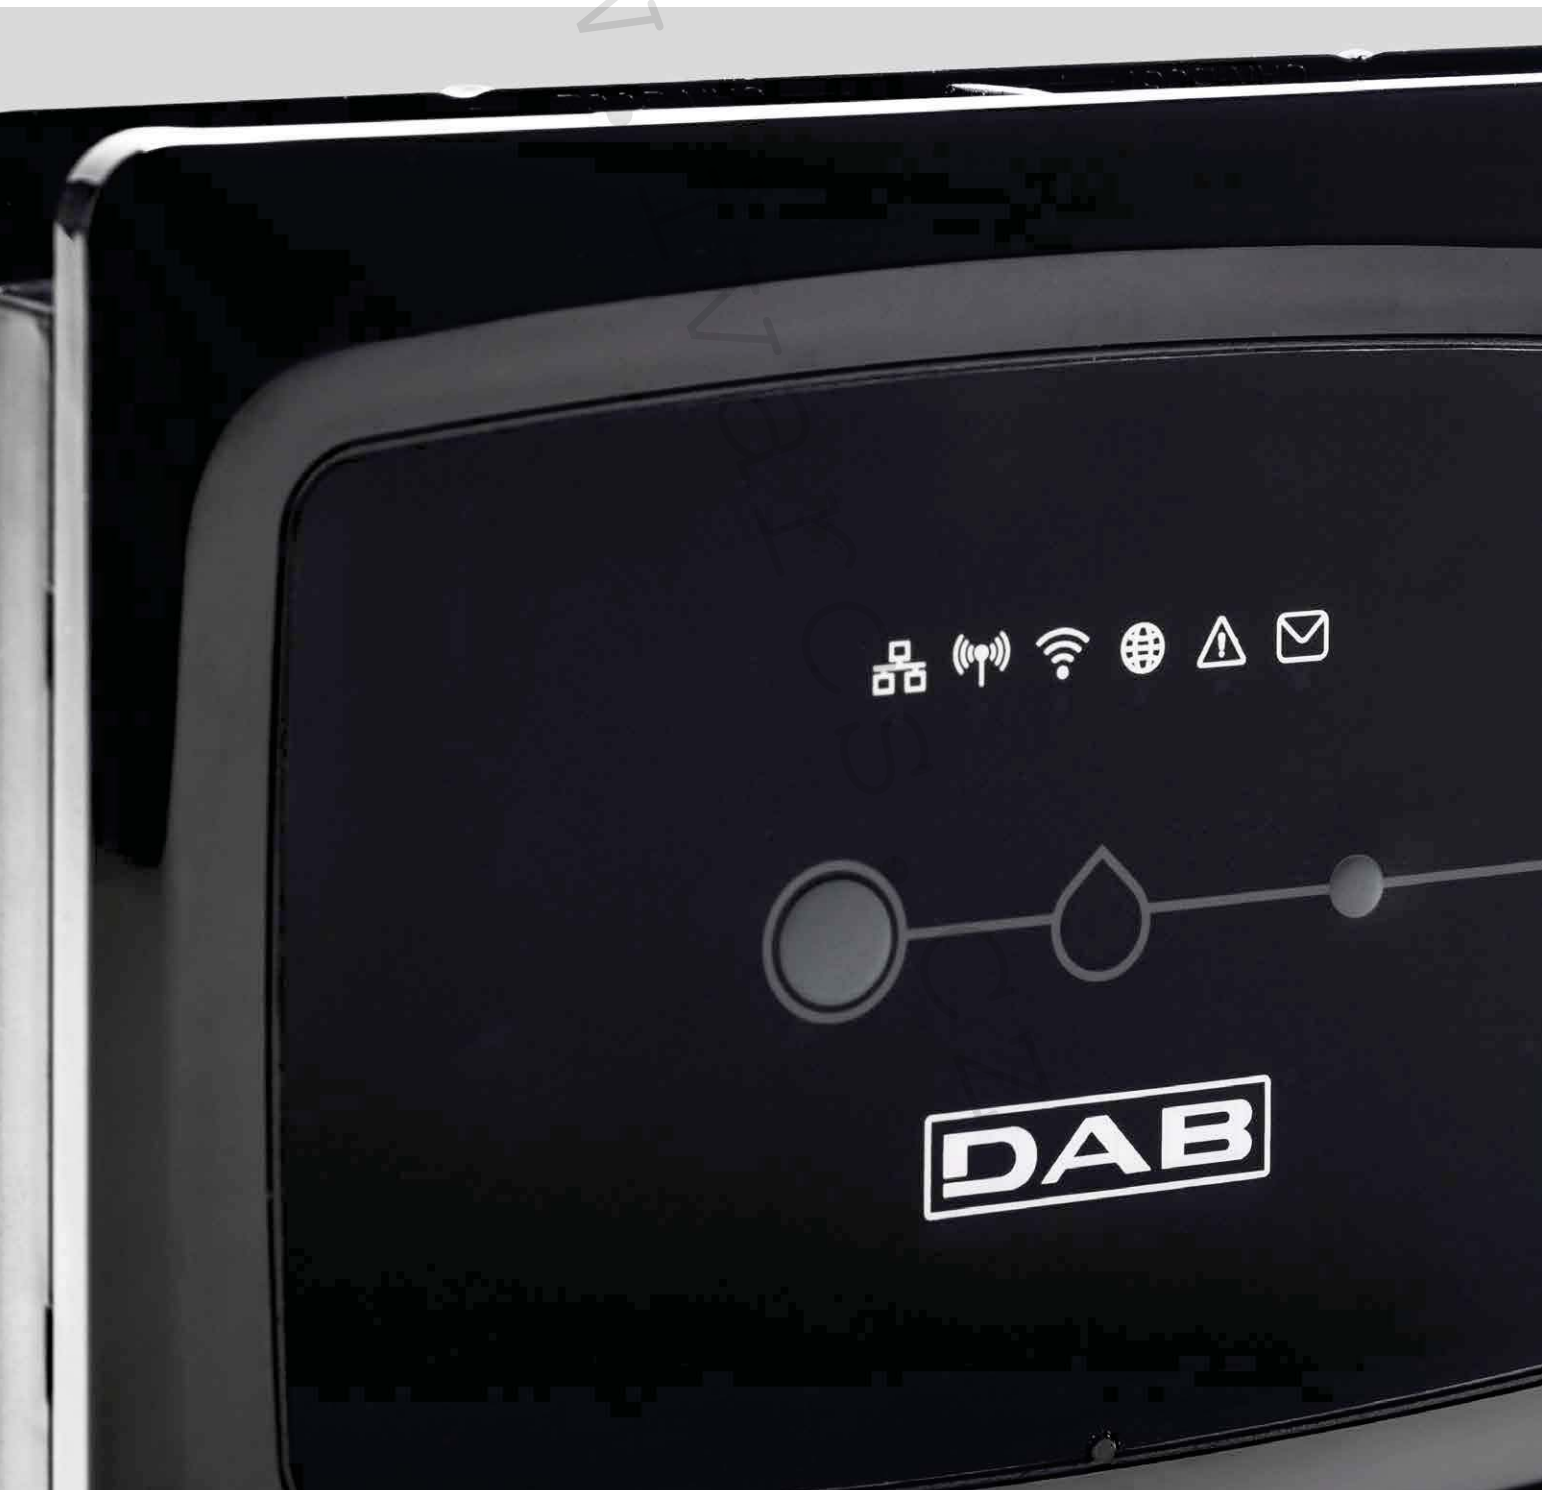

ÚVOD

Služba DConnect nabízí jednoduché a intuitivní dálkové ovládání vaší instalace bez potřeby serveru nebo odborného personálu. S DConnect můžete vzdáleně spravovat vaše instalace, jako byste byli přímo u nich.

Díky provozním grafům systému budete moci optimalizovat provoz. Také obdržíte okamžitá upozornění na jakékoli systémové chyby.

SLUŽBA KONEKTIVITY VÁM UMOŽŇUJE:

SNADNÉ MONITOROVÁNÍ SYSTÉMŮ

DCONNECT

Installation list

Impianto di pressurizzazione via Cairoli Pisa STATUS <input checked="" type="checkbox"/>	Condominio Cancelli Palala STATUS <input type="checkbox"/>	Condominio Pero Livorno STATUS <input checked="" type="checkbox"/>	Condominio Nicolai Firenze STATUS <input checked="" type="checkbox"/>
Officine Arnoldi Pressurizzazione STATUS <input checked="" type="checkbox"/>	Officine Arnoldi Riscaldamento STATUS <input checked="" type="checkbox"/>	Officine Arnoldi Acqua Calda Sanitaria STATUS <input checked="" type="checkbox"/>	Officine Arnoldi gruppi frigo STATUS <input checked="" type="checkbox"/>


Instalace se zeleným stavem jsou v pořádku, zatímco oranžové vyžadují pozornost a červené mají problémy

PROVEĎTE VEŠKERÁ POTŘEBNÁ OPATŘENÍ, JAKO BYSTE BYLI PŘÍMO U ČERPADLA.

Pomocí internetové stránky nebo aplikace budete moci snadno a rychle ovládat své systémy.

DCONNECT

Evoplus_Small_Ver_2.xx

 NOME : **EVOPUS SMALL**
DESCRIZIONE PRODOTTO : Evoplus_Small_Ver_2.xx
SERIALE : FJ0ID-DY4SM-1K111-ORUFW-JDQUW-FT7U902

Ultimo dato ricevuto da **minore di 3m**

Stato

ERRORE STATO SISTEMA Sistema OK	PREVALENZA 2.5 m	FLUSSO STIMATO 1.2 m³/h	POTENZA ISTANTANEA 25 W
GIRI AL MINUTO 2213 rpm	ORE FUNZIONAMENTO POMPA - h	CORRENTE ASSORBITA 192 mA	TEMPERATURA SCHEDA - °C
TEMPERATURA LIQUIDO - °C	TEMPERATURA DISSIPATORE - °C	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE 232 V	

DCONNECT SERVICE

ELEKTRONICKÉ DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ DAB SYSTÉMŮ

Připojte se na webové stránky: <https://dconnect.dabpumps.com>, pomocí internetových prohlížečů, jako je Microsoft Edge nebo Google Chrome. Aplikaci Android a iOS DConnect lze stáhnout z příslušných Obchodů:



Pro použití služby DConnect je nutná registrace a připojené produkty.

DÁLKOVÉ ALARMY

V případě alarmu vám služba DConnect okamžitě zašle oznámení, abyste mohli zkontrolovat co se děje a zorganizovat návštěvu systému dříve, než se problém stane pro vašeho zákazníka nouzovým.

JAKÉ PRODUKTY MŮŽETE ŘÍDIT POUŽITÍM S DCONNECT?

MCE/P, AD AC, Active driver Plus, E.box, Evoplus, E.sybox, E.sybox mini.

CO POTŘEBUJETE POUŽÍT?

1. DConnect Box
2. Kabely pro připojení DConnect Box k produktům, které chcete řídit
3. Jeden nebo více kompatibilních produktů
4. Připojení k internetu a systém pro ovládání

Pro více informací navštivte: <https://dconnect.dabpumps.com/getstarted>



TECHNICKÁ DATA

DConnect Box napájení: 12V DC, proud: 1.5A

Dodávaná napájecí jednotka: vstup 100-240VAC, s výměnnými zástrčkami pro trhy v Evropě, Velké Británii a USA.

Stupeň krytí DConnect: IP20

Připojení k internetu:

- Wi-Fi: Supports 802.11 b/g/n, WPA-PSK/WPA2-PSK encryption
- Ethernet: Vyhovuje IEEE802.3 10Base-T and 100Base-TX

Instalace: Dodávaná instalace na DIN lištu nebo nástěnná montáž pomocí dodávaných hmoždinek.

Maximální počet zařízení: Maximální počet čerpadel, které lze ovládat pomocí DConnect Box, je 8.

POŽADAVKY:

Požadavky DAB DConnect aplikace:

Chytrý telefon nebo tablet:

- Android 4.4.2 "KitKat" nebo vyšší
- iOS 9 nebo vyšší
- Přístup k internetu

Požadavky na PC:

- Webový prohlížeč podporující Java skript (např. Internet Explorer verze 8.0 nebo vyšší, Firefox verze 7.0 nebo vyšší, Google Chrome).
- Připojení k internetu

Požadavky sítě:

- Trvale aktivní lokální internetové připojení.
- Modem / směrovač Wi-Fi a / nebo LAN; aktivní služba DHCP.
- Pokud se používá s Wi-Fi, je v oblasti, kde je instalován DConnect Box, požadována dobrá kvalita a výkon Wi-Fi signálu

Pokud dochází k výpadku Wi-Fi signálu, doporučujeme použít Wi-Fi zesilovač.

POUŽITÍ:

DConnect Box je kompaktní elektronické zařízení, které umožňuje snadné připojení ke službě DConnect širokou škálu DAB produktů.


Vše, co potřebujete, je trvalé připojení k internetu v místě instalace.

Pomocí aplikace DAB DConnect APP, která je k dispozici na Apple Store nebo Google Play, nebo přihlášením na webové stránky dconnect.dabpumps.com, je možné procházet různými připojenými instalacemi a kontrolovat jejich jednotlivé parametry. To vše pomocí velmi přehledného a funkčního uživatelského rozhraní, které vám umožní mít na dosah ruky mnoho informací.

DConnect lze použít ve všech hlavních oblastech: od systémů pro tlakování až po cirkulační systémy, také systémy pro odpadní vody i filtrační systémy bazénů.


Jedná se o vícekanalovou službu s vysokou přidanou hodnotou, kterou lze použít s jakýmkoliv systémem, bez ohledu na jeho povahu a velikost. Díky tomu, že je modulární, může DConnect spravovat až 8 různých elektronických čerpadel velmi jednoduchým a integrovaným způsobem.

KOMPATIBILNÍ PŘIPOJENÍ PRODUKTŮ:

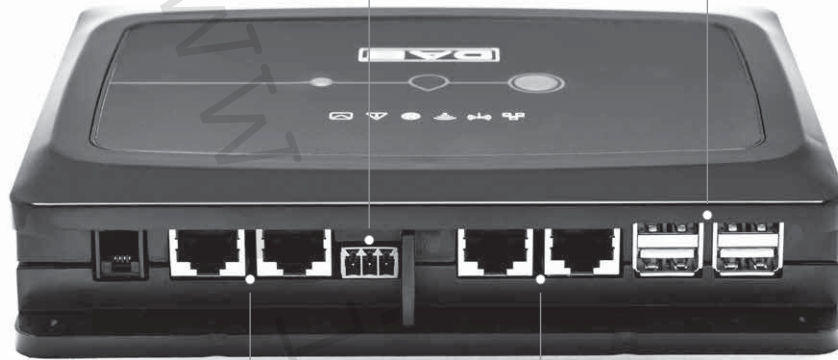






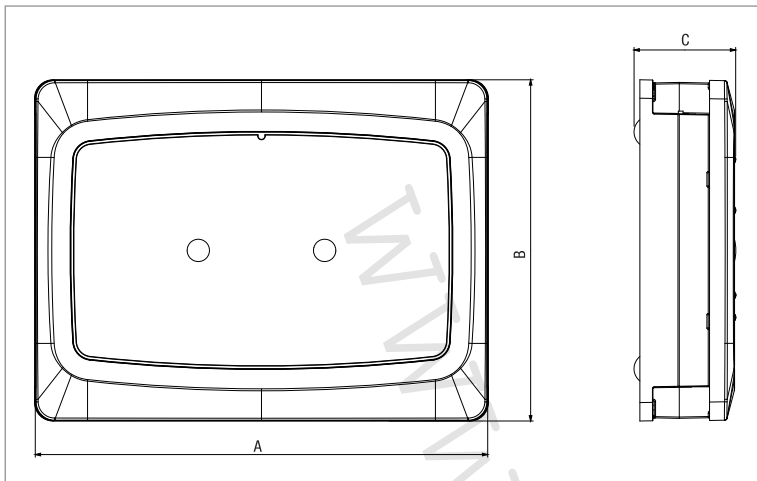

DCONNECT BOX


WEBSERVER




ROZMĚRY			ROZMĚRY BALENÍ			HMOT. kg
A	B	C	L	B	H	
172	129.7	38.6	220	255	145	1.4



	Led stavu LAN	Signalizuje, zda je zařízení připojeno k síti LAN
	Led stavu bezdrátového připojení	Pokud svítí stálým světlem, signalizuje, že DConnect Box komunikuje se zařízeními DAB připojenými přes bezdrátové připojení
	Stav Wi-Fi	Pokud je rozsvícena, signalizuje to, že je DConnect Box připojen přes Wi-Fi k nějakému přístupovému bodu Pokud bliká, signalizuje to, že je DConnect Box v režimu přístupového bodu, např. ve fázi prvotního nastavení nebo poté, co byla stisknuta 2 tlačítka DConnect Boxu po dobu 10 sekund Pokud je zhasnutá, signalizuje to, že není připojen k žádnému přístupovému bodu, nebo je Wi-Fi vypnuta
	Led zeměkoule pro připojení servisnímu středisku	Pokud svítí, DConnect Box je správně připojen k DAB servisnímu středisku.
	Led pro upozornění/obecnou chybu	Pokud svítí, v systému došlo k chybě
	Led pro zprávu k přečtení	Pokud svítí, v aplikaci se nachází zpráva k zobrazení nebo zpráva od servisního střediska DAB
	Led DConnect kapka	Svítí, kdykoliv jsou odesílána data do servisního střediska DAB

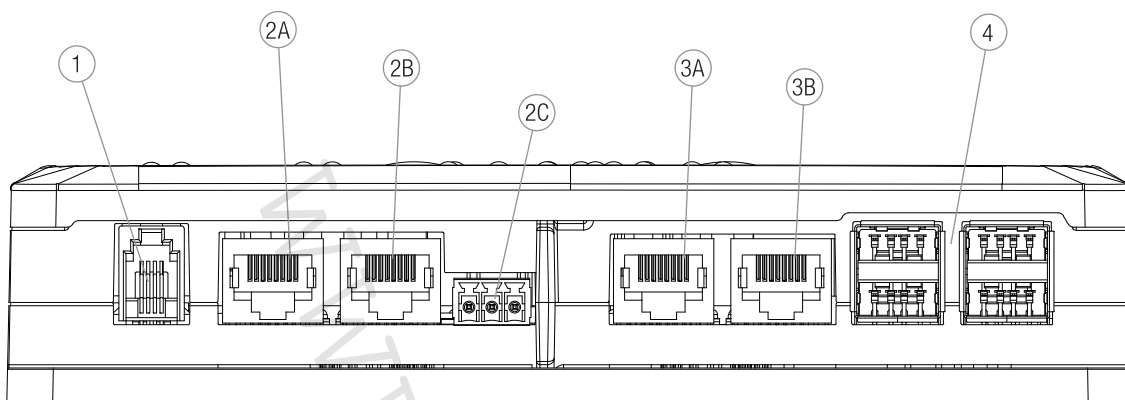

1	Sériový port
2A	ADAC/MCE CAN-BUS1 Port
2B	ADAC/MCE CAN-BUS1 Port
2C	ACTIVE DRIVER PLUS CAN-BUS1 Port
3A	ADAC/MCE CAN-BUS2 Port
3B	ADAC/MCE CAN-BUS2 Port
4	USB porty: EBOX/Rozšíření

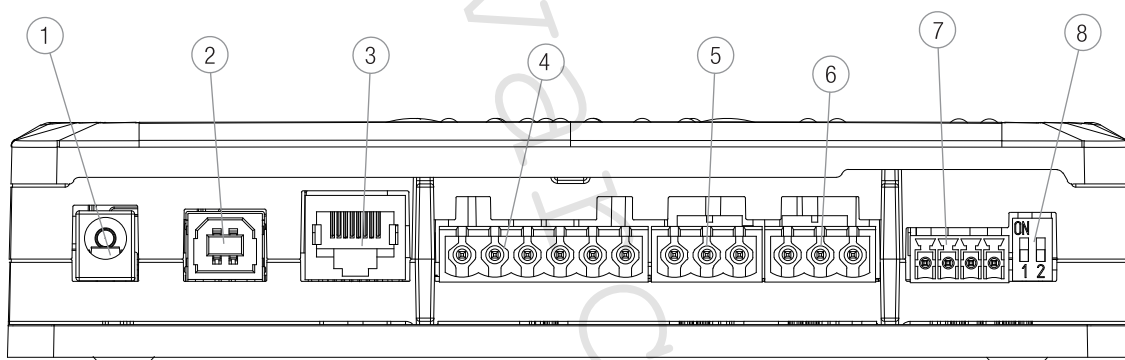

1	Napájecí konektor
2	USB Host (pouze napájení)
3	Ethernet port: připojení LAN kabelu
4	I/O
5	A Relé
6	B Relé
7	Modbus: Evoplus
8	DIP-switch: Nastavení Modbus

OBSAH BALENÍ:

1. DConnect Box.
2. Nástěnný zdroj a zásuvka a ferritové jádro
3. Šrouby a příchytky pro uchycení na stěnu
4. DIN montážní lišta
5. Elektrické konektory pro Modbus, Canbus připojení, I/O, relé
6. Návod k instalaci a použití
7. Příručka pro rychlé nastavení

LICENCE: <http://dconnect.dabpumps.com/GPL>



Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) Italy - Tel. +39.049.5125000 - Fax +39.049.5125950

www.dabpumps.com



On-line návrh čerpadel