

**1) Výrobek: 2x FILTR 10" – DEPURA DOUBLEAU**

**2) Typ: GEL.DEPURA DOUBLEAU**



### 3) Charakteristika použití:

- Použití pro filtraci mechanických nečistot z vody a pro snížení rizika usazování vodního kamene.


### 4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

Kód	Typ	Připojení vstup/výstup	Max. provozní průtok (m <sup>3</sup> /hod)	PN	Teplota vody/[okolí] (°C)
101.095.10	<b>Zdvojený filtr 10" - 3/4" - včetně filtračních vložek 20 µm a Gelphos K</b>	3/4"	2,5	PN 10	5-40 [5-50]
101.095.20	<b>Zdvojený filtr 10" - 1" - včetně filtračních vložek 20 µm a Gelphos K</b>	1"	3	PN 10	5-40 [5-50]
103.030.50	GEL.VLOZKA10" - 20 µm vlákno				
103.070.00	GEL.VLOZKA K 10" - s náplní alkalických fosforečnanů				

## 5) Technické a provozní parametry:

- rozměry 10", 2x třídílný, průtok: 2,5 - 3 m<sup>3</sup>/hod
- max. tlak 6 bar (použití pouze na výtlačku čerpadla nebo ve vodárenském řadu s redukčním ventilem a expanzní nádobou)
- vyrobeno v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2008
- rozměr 350 mm x 260 mm x 130 mm (V x Š x H)
- materiál: tělo – PP, hlava – SAN (Styren Acrylonitril - plast)

## 6) Doporučená instalace filtrů mechanických nečistot:

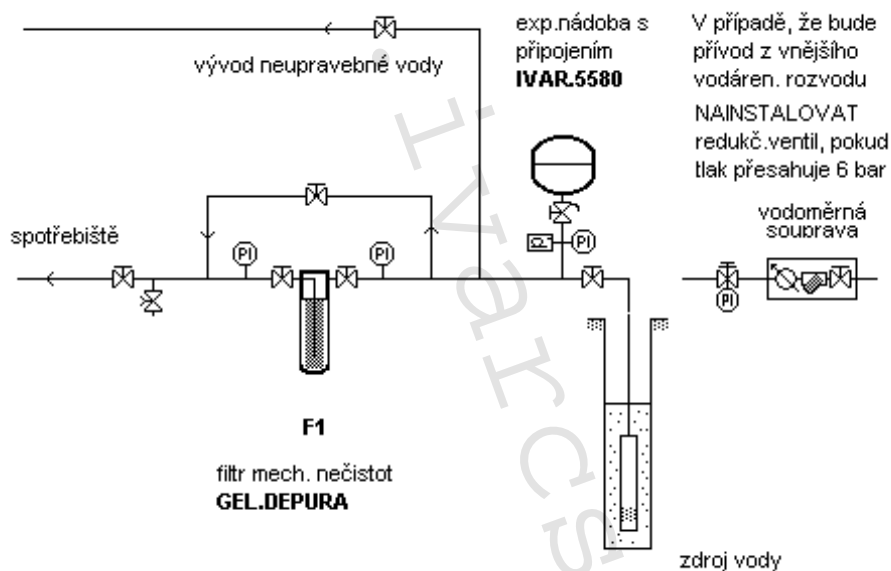

## 7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.